


NUEVO PANEL DE SANDWICH

en exclusiva de

Forjas y Estampaciones Jiennenses

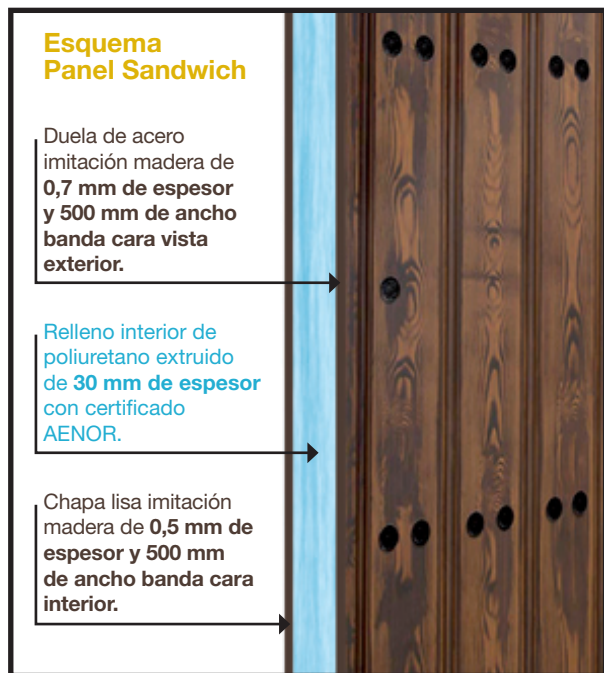


El panel de acero sandwich imitación madera se utiliza para cerramientos, fachadas y para la fabricación de puertas basculantes, correderas y residenciales.


La mejor opción por estética, calidad y precio.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PANEL DE ACERO SANDWICH

Fabricado en dos chapas, una de acero imitación madera con forma rústica de **0,7 mm de espesor y 500 mm de ancho banda cara vista**. Y la otra, lisa de chapa imitación madera de **0,5 mm de espesor banda cara interior**.

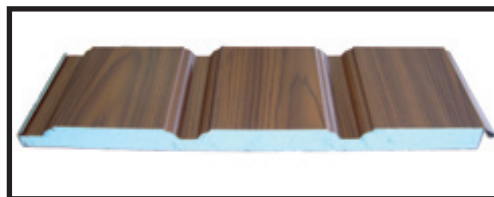

Cara vista al exterior

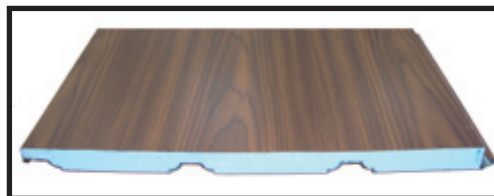

Cara interior

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Medidas (ancho x alto): | 500x2000 mm |
| | 500x2100 mm |
| | 500x2200 mm |
| | 500x2300 mm |
| | 500x2400 mm |
| | 500x2500 mm |
| | 500x3000 mm |

**Consulten para otras medidas*

Su relleno interior es de poliuretano extruido con Certificado AENOR de:

- Conductividad térmica (W/mK) 0,034
- Espesor 30 mm
- Resistencia térmica ($m^2 K/W$) 0,80
- Resistencia acústica
- Resistencia a la compresión (KPa) 300
- Resistencia al fuego E
- Estabilidad dimensional menor o igual al 2%